
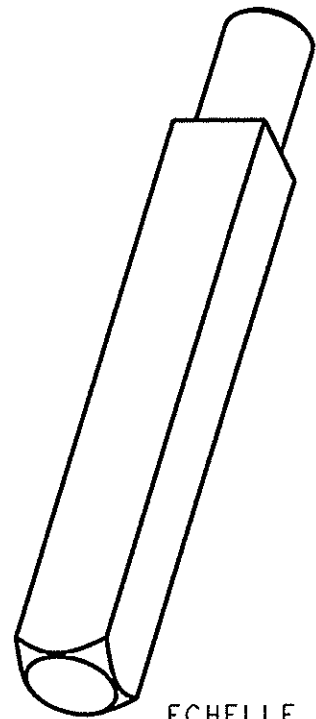


Toute reproduction, utilisation, transmission non autorisée par SOMFY est interdite. - Loi n° 57 298 du 11.03.57 -

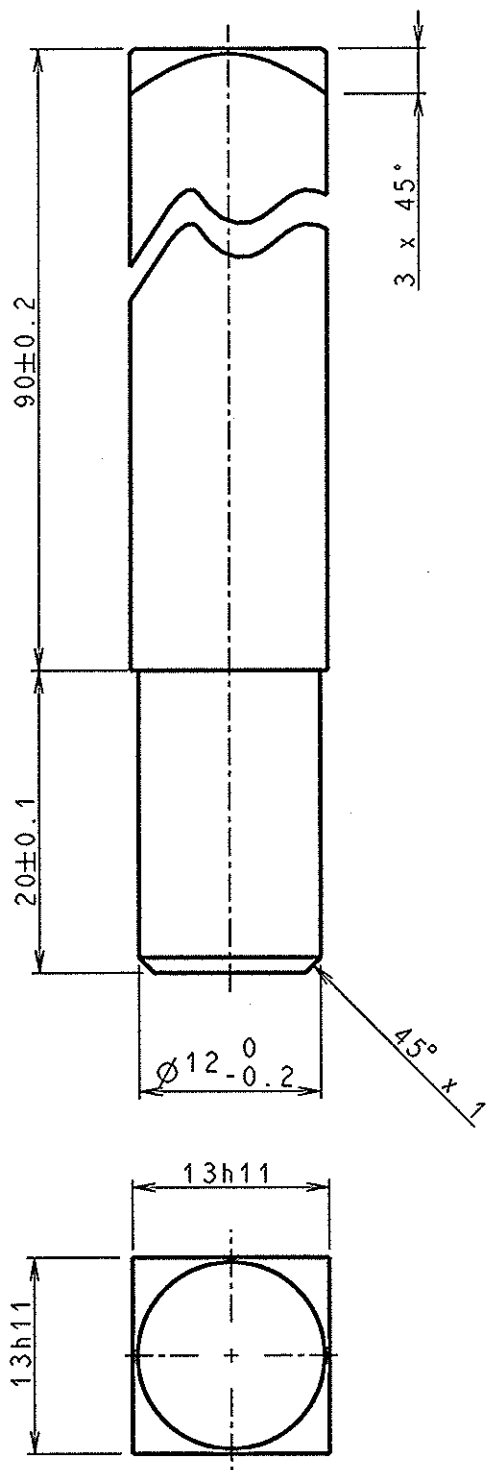

ECHELLE 1/1

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|--|
| TOLERANCE GENERALE | | CLASSE OU CATEGORIE: - | SELON NORME: - | ETUDE N° |
| | | MATIERE: ACIER S300 Pb | TOLERANCES GENERALES SUIVANT DIRECTIVE SOM-DIRE 24: ANGLE : ±1° QUALITE: 14 MINI: 0.3 | |
| | | TRAIT. THERMIQUE: - | Dessiné par: ROSELLI E. le: 03-01-97 Vérifié par: <i>J. DUMAZ</i> le: <i>10-12-97</i> | |
| CHANGEMENT FOURNISSEUR | | - | | |
| MISE A JOUR PLAN SUIVANT RA1081/97 | | - | | |
| RAJOUT TOL h11 sur \square 13 | | TRAIT. PROTECTION ZINGAGE BLANC 8 à 16 μ m | | |
| RAJOUT CHANFREIN | | - | | |
| B | MISE A JOUR TRAITEMENT DE PROTEC. | 12.97 | ER | Ech. 2/1 Base: Inrolink Ind.PDM: X.2 |
| A | REF:129627->129627-40 | 04.97 | ER | |
| MODIF | DESIGNATION DE LA MODIFICATION | DATE | NOM | N° 129627-40 B |
| DESIGNATION: AXE ϕ 12 CARRE 13 EBAUCHE | | | | |

D

I

C



B

I

A